



:: RETENCION A PISTON



INFORMACION

(Diseñado de acuerdo a BS 1868)


Nuestras válvulas de Retención a Pistón son aptas para trabajar en posición horizontal. El obturador es guiado en todo su recorrido. Este diseño es aplicable a todas las clases (de #150 a #2500).

El entre caras de la válvula es coincidente con el de las válvulas de retención a clapeta (ASME B16.10).
Extremos Roscados, SW, BW y Bridados.

RETENCION A PISTON

Extremo Bridado/BW

- 1 CUERPO
- 2 ASIENTO
- 3 OBTURADOR (PISTÓN)
- 4 TAPA
- 5 JUNTA
- 6 ESPÁRRAGOS C/TUERCAS
- 7 CÁNCAMO

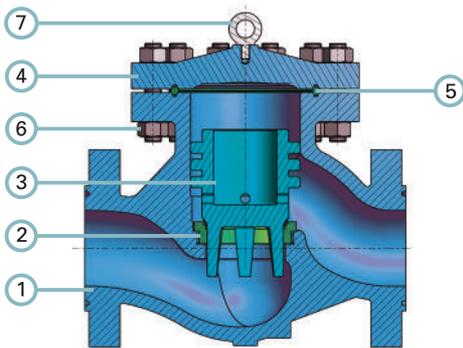

Extremo Roscado/SW

- 1 CUERPO
- 2 TAPA
- 3 ASIENTO
- 4 OBTURADOR (PISTÓN)
- 5 JUNTA

